



磁阻式/151系列（塑封引线型）




主要参数 (main parameters)

推荐型号 (Recommended models)	151XU9736	151XU9738
极对数 (Pole)	6	8
励磁电压 (Input voltage)	AC7Vrms	
励磁频率(Input frequency)	10KHz	
变压比 (Transformation ratio)	0.286 ± 10%	
电气误差 (Accuracy)	20'	15'
相位移 (Phase shift)	≤5°	≤10°
输入阻抗(Input impedance)	(100 ± 15) Ω	(130 ± 20) Ω
耐电压(Dielectric strength)	AC 500V 1min	
允许最大转速(Max operating speed)	12000 rpm	
工作温度范围(Operating temperature range)	-40℃ ~ +155℃	

外形及安装尺寸图 Outline(dimension:mm)

◆ 定子外形及安装尺寸图

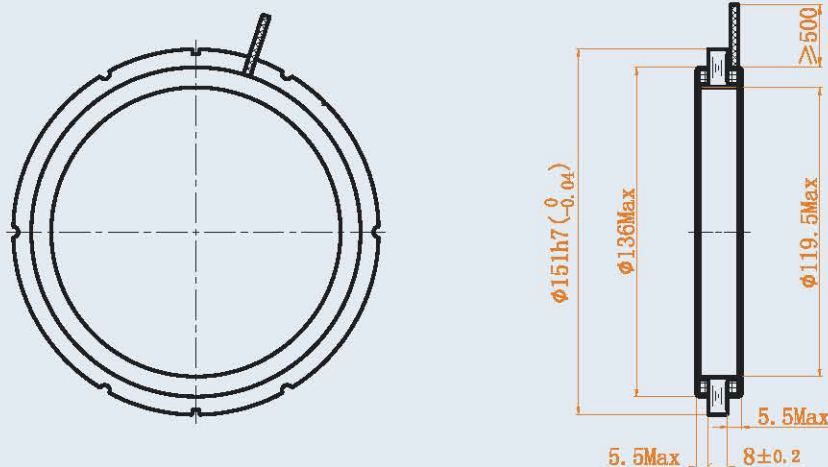

◆ 转子外形及安装尺寸图

